


LED光源

LS-LH150




- 相当于150 W 卤素灯级别
- 长寿命：大约30,000小时
- 低电耗：26 W (与卤素灯箱比节约耗电 85 %)
- 世界通用电源
- 附带远程遥控调光功能

◆ 光谱特性图

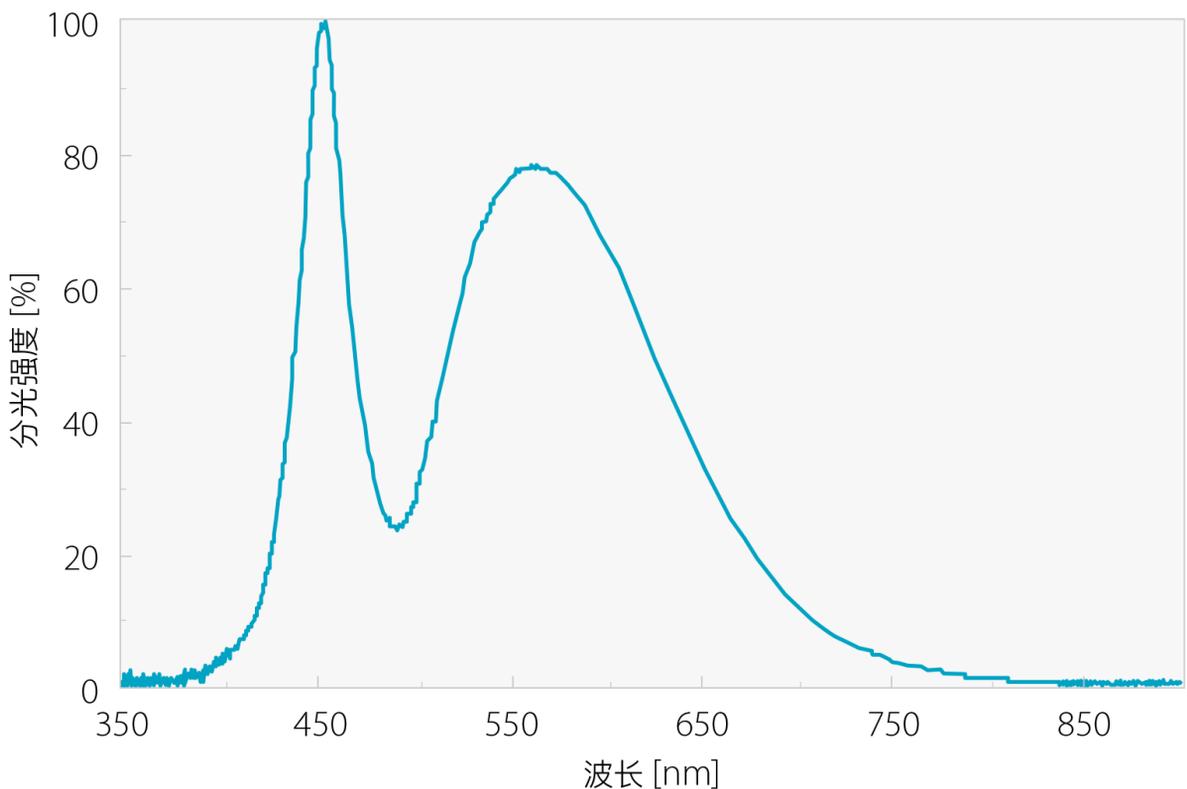

◆ 外观图

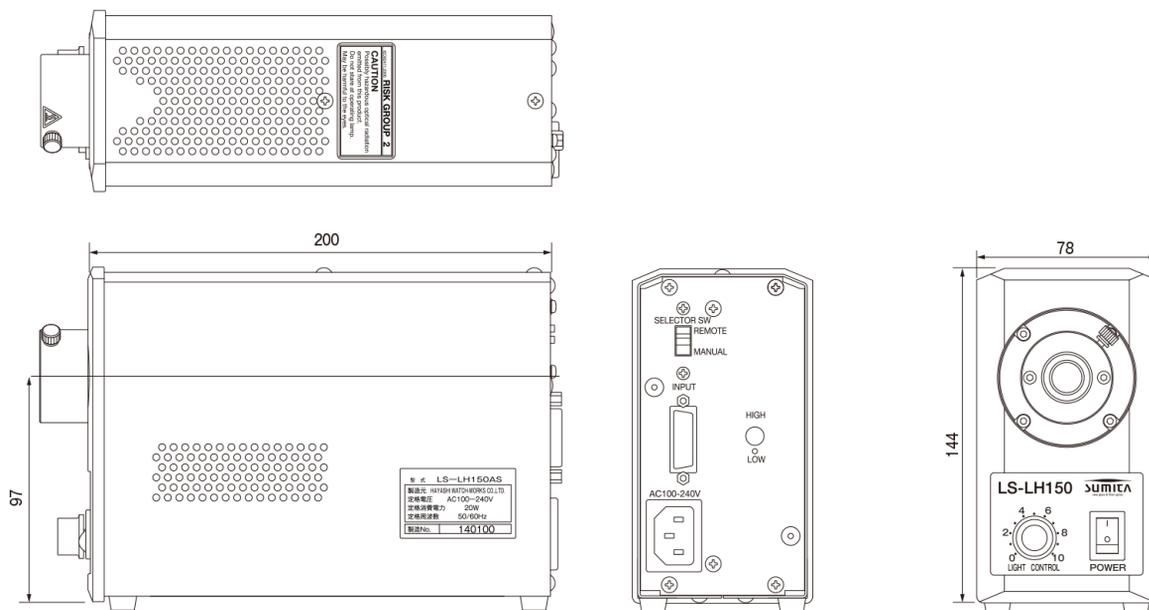

◆ 规格

型号	LS-LH150
额定输入电压	AC100~240 V 50/60 Hz
电耗	26 W
LED发光颜色	白色
照度(参考值)*1	170,000lx
调光方法	手动式→通过前端的调光旋钮进行调节 远程遥控→模拟信号输入电压 DC0 ~ +5 V调光
功能转换	手动/程控切换 (背面)
使用环境	温度：0~40℃ 湿度：20~80 %RH (无凝结)
冷却方式	风扇制冷
LED寿命*2	约30,000小时
环境保护	RoHS对应
外观尺寸	W78 x H144 x D200 [mm] (突起部分除外)
重量	约2 Kg

*1 使用φ8XL1000的SUMITA标准导光束，距离出射端50mm处的照度参考值。

*2 LED的使用寿命与环境温度有较大关系，该数值仅供参考。

本产品无CCC认证因此无法在中国大陆销售