



イメージガイド

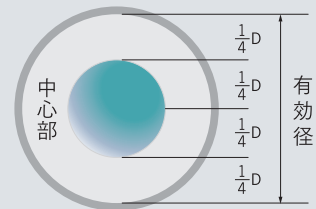

画像伝送ができるように光ファイバーを束ねたものが、イメージガイドです。
 中間はフレキシブルで自由に曲げることができるため、狭く細い箇所にも挿入可能です。

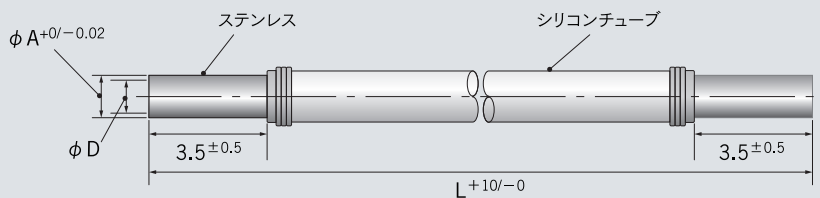

φA= 外径 φD= 有効径

/仕様

外径	光ファイバー本数 +20%,-0	有効径	単繊維径 ±0.3	有効径内 光ファイバー本数	許容欠陥本数(単独) ^{※1}	
					総本数(中心部) ^{※2}	断線(中心部)
0.7mm	3,600本	0.4mm	7.8μm	2,380本	3(0)	1(0)
0.7mm	5,200本	0.4mm	6.4μm	3,500本	4(0)	1(0)
0.82mm	7,000本	0.5mm	7.0μm	4,600本	3(0)	1(0)
1.0mm	7,000本	0.65mm	8.3μm	5,500本	3(0)	1(0)
1.2mm	10,000本	0.8mm	8.3μm	8,400本	3(0)	1(0)
1.4mm	10,000本	1.0mm	10.0μm	9,000本	3(0)	1(0)
1.2mm	16,000本	0.8mm	6.7μm	12,900本	4(0)	2(0)
1.4mm	16,000本	1.0mm	8.1μm	13,800本	4(0)	2(0)
1.6mm	20,000本	1.2mm	8.6μm	17,600本	5(0)	2(0)
1.8mm	20,000本	1.4mm	10.0μm	17,700本	5(0)	2(0)

※1 連続断線は無きこと
 ※2 総本数にはハーフトーンも含まれます

●仕様の詳細・特注対応については、別途お問い合わせください。